

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/el4123024-zamek-elektryczny-abloy-dormas-30-mm-blacha-czolowa-25-mm-bezklamkowy-do-drzwi-profilowych-p-499.html>



# EL412/30/24 - Zamek elektryczny Abloy - dormas 30 mm, blacha czołowa 25 mm - bezklamkowy do drzwi profilowych

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | 1 600,00 zł         |
| Cena netto       | 1 300,81 zł         |
| Dostępność       | Dostępność - 28 dni |
| Czas wysyłki     | 3 dni               |
| Numer katalogowy | EL412/30/24         |
| Kod producenta   | EL412/30/24         |
| Producent        | ABLOY Oy            |

## Opis produktu

Abloy EL412/30/24 ⇒ zamek elektryczny na cylinder skandynawski ⇒ bezklamkowy ⇒ kontrola dostępu

**Zamek elektryczny EL412/30/24 typu zamknięty bez prądu w standardzie cylindra skandynawskiego** stosowany jest do drzwi wąskoprofilowych.

Zamek ten może pracować jako zamek elektryczny wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Zamek elektryczny EL412/30/24 może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola dostępu w połączeniu z dobrym zabezpieczeniem mechanicznym.

**Zamek wyposażony jest w rygiel dzielony o nowej konstrukcji i zwiększonej trwałości.**

Podniesiono dzięki temu bezpieczeństwo i jednocześnie zaoferowano efektywny cenowo sposób elektrycznej kontroli przejścia.

**Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24 jest bardziej zaawansowany technologicznie** w porównaniu z elektrozaczepekem.

Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24 może być sterowany przez rozmaite urządzenia generujące impulsy elektryczne takie, jak czytnik kart, klawiatura kodowa, zegar.

Jest doskonałym rozwiązaniem do systemów kontroli dostępu.

**Zamek elektryczny Abloy może współpracować z automatem do drzwi uchylnych.**

Zamek elektryczny może być montowany tradycyjnie pionowo lub poziomo w ościeżnicy ponad drzwiami.

Dzięki unikalnej konstrukcji rygla dzielonego zamek elektryczny Abloy EL412/30/24 może być stosowany w drzwiach wahadłowych.

**Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24 można w każdej chwili odblokować za pomocą klucza.**

Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24/30/25 ⇒ na cylinder skandynawski ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Zamek elektryczny model ⇒ EL 412
- Zamek elektryczny numer katalogowy ⇒ EL412/30/24/30/25
- Backset ⇒ dormas ⇒ 30 mm
- Blacha czołowa ⇒ 25 mm
- Cylinder ⇒ Skandynawski
- Do drzwi ⇒ profilowych

**Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24/30/25 ⇒ funkcje**

**Drzwi można otworzyć przez pchnięcie lub ciągnięcie, kiedy aktywny jest impuls elektryczny.**

---

Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24 może być skonfigurowany jako bez prądu otwarty.  
Wtedy drzwi można otworzyć przez pchnięcie lub ciągnięcie, kiedy sterujący impuls elektryczny jest wyłączony.

**Zamek zawsze można otworzyć kluczem, pokrętłem bądź dźwignią jednoręczną (push pad).**

Jeżeli drzwi się zamkną, zamek jest automatycznie ryglowany.

**Nie zaleca się zamka elektrycznego Abloy EL412/30/24 do drzwi z dużym prężeniem wstępnym.**

**Zamek nie jest przeznaczony do drzwi przeciwpożarowych.**

W drzwiach wahadłowych zamek może być zaryglowany dopiero po ustabilizowaniu drzwi w pozycji zamkniętej in the closed -position.

#### **Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24/30/25 ⇒ dane techniczny**

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC
- Pobór prądu 0,24A (24V)
- Pobór prądu 0,4A (12V)
- Zakres temperatur otoczenia od -20 oC do +60 oC
- Wysunięcie rygla ⇒ 14 mm
- Backset 30 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 25 mm

#### **Zamek elektryczny Abloy EL412/30/24/30/25 ⇒ akcesoria dodatkowe**

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ 4614
- Kabel elektryczny ⇒ 8850
- Osłona kabla ⇒ 8810/8811
- Cylindry w standardzie skandynawskim

## Zamek elektryczny EL 402 - karta produktu

## DANE TECHNICZNE

|                    |                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napięcie zasilania | 12-24 VDC (-10%/+15%, stab.)                                                                  |
| Pobór prądu        | max 550 mA (12 VDC)<br>spocz. 240 mA (12 VDC)<br>max 270 mA (24 VDC)<br>spocz. 110mA (24 VDC) |
| Zakres temperatur  | -20°C...+60°C                                                                                 |
| Wysuw rygla        | 14,5 mm                                                                                       |
| Regulowany backset | 25, 28, 30, 33, 35 mm                                                                         |
| Blacha czołowa     | 25 mm                                                                                         |

## WYKOŃCZENIE

Chromowana blacha czołowa

## CYLINDRY

- Skandynawskie typ owalny;

**ABLOY® DISKLOCK PRO, ABLOY® PROTEC, ASSA, RUKO, TrioVing** lub inne.

- typu fińskiego; **ABLOY® CLASSIC,**

**ABLOY® DISKLOCK PRO, ABLOY® PROTEC**

## OPAKOWANIE ZAWIERA

Zamek, blachę ościeżnicową EA307, wtyczki połączeniowe, wkręty mocujące, instrukcję obsługi

## MONITORING

Stan zaryglowania rygla dzielonego

## STANDARDY


EN 61000-6-3:2007 EMC

EN 61000-6-1:2007 EMC

EN 12209 Wytrzymałość mechaniczna

EN 179 Wyjścia ewakuacyjne

## WYMIARY

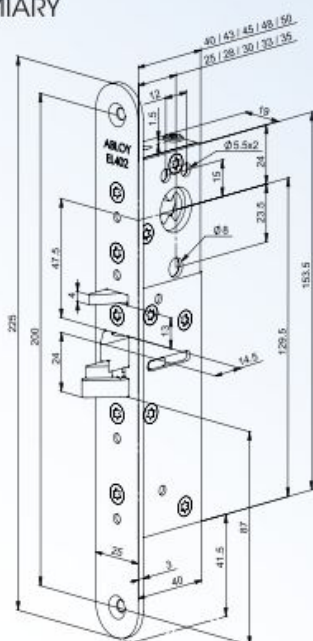

Ten dokument nie jest przeznaczony do instalacji zamka. Schemat połączeń, otworowania oraz instrukcja instalacji znajdują się w instrukcji obsługi, która jest dołączona do każdego opakowania handlowego.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych tutaj produktach.

## ZASTOSOWANIE

**ABLOY® EL402** jest zwykle jest stosowany w drzwiach zewnętrznych budynków apartamentowych oraz w drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych.

Zamek wyposażony jest w rygiel dzielony o nowej konstrukcji i zwiększonej trwałości. Podniesiono dzięki temu bezpieczeństwo i jednocześnie zaoferowano efektywny kosztowo sposób elektrycznej kontroli przejścia, bardziej zaawansowany w porównaniu z np. elektrozaczepem.

**ABLOY® EL402** może być sterowany przez rozmaite urządzenia generujące impulsy elektryczne takie, jak czytnik kart, klawiatura kodowa, zegar. Jest doskonałym rozwiązaniem do systemów kontroli dostępu. Zamek może współpracować z automatem do drzwi uchylnych. Może być montowany tradycyjnie pionowo lub poziomo w ościeżnicy ponad drzwiami.

Dzięki unikalnej konstrukcji rygla dzielonego, **ABLOY® EL402** może być stosowany w drzwiach wahadłowych.

## FUNKCJE

Drzwi można otworzyć przez pchnięcie/ciągnięcie, kiedy aktywny jest impuls elektryczny.

**ABLOY® EL402** może być skonfigurowany jako bez prądu otwarty. Wtedy drzwi można otworzyć przez pchnięcie/ciągnięcie, kiedy sterujący impuls elektryczny jest wyłączony.


Zamek zawsze można otworzyć kluczem, pokręteł bądź dźwignią jednoręczną (push pad). Kiedy drzwi się zamkną, zamek jest automatycznie ryglowany.

Nie rekomenduje się zamka **ABLOY® EL402** do drzwi z dużym prężeniem wstępnym.

Zamek nie jest przeznaczony do drzwi przeciwpożarowych.

W drzwiach wahadłowych zamek może być zaryglowany dopiero po ustabilizowaniu drzwi w pozycji zamkniętej.in the closed -position.

## SCHEMAT ELEKTRYCZNY

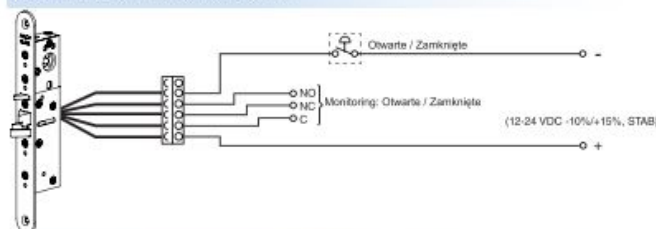

## CYLINDRY

C = **ABLOY® CLASSIC**, D = **ABLOY® DISKLOCK PRO**, N = **ABLOY® PROTEC**

|            |                  |                     |
|------------|------------------|---------------------|
| Pojedyncze | CY066C, D, N     | Fiński z pokręteł   |
|            | CY052C, D, N **) | Fiński              |
|            | CY201D, N *) **) | Skandynawski owalny |
| Podwójne   | CY067C, D, N     | Fiński              |
|            | CY202D, N ***)   | Skandynawski owalny |

\*) Kompatybilne z okuciami 6411 (osłona cylindra na zewnątrz, pokrętko wewnątrz)

\*\*) Zgodne z normą EN179 z dźwignią jednoręczną (push pad) PPE004

\*\*\*) Kompatybilne z okuciami 6412 (osłony cylindra)

## AKCESORIA (zamawiane oddzielnie)

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| Dźwignia jednoręczna (push pad) | PPE004                                            |
| Blacha ościeżnicowa             | EA308, 4613, 4614<br>EA311 (do drzwi wahadłowych) |
| Kabel                           | EA211 (6 m)<br>EA221 (10 m)                       |
| Ośłona kabla                    | EA280 lub EA281                                   |



www.abloy.com

**Abloy Oy**  
Wahlforsinkatu 20  
P.O. Box 108  
FI-80101 JOENSUU  
FINLAND  
Tel. +358 20 599 2501  
Fax +358 20 599 2209



**ASSA ABLOY**

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufactures of locks, locking systems and architectural hardware and the word's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

