

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/el4613524-zamek-elektryczny-abloy-dormas-30-mm-blacha-czolowa-24-mm-klamkowy-do-drzwi-profilowych-dwustronna-kontrola-wejscia-p-375.html>



EL461/35/24 - Zamek elektryczny Abloy - dormas 30 mm, blacha czołowa 24 mm - klamkowy do drzwi profilowych - dwustronna kontrola wejścia

Cena brutto	2 164,80 zł
Cena netto	1 760,00 zł
Cena poprzednia	4 662,19 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EL461 100110
Kod producenta	EL461 100110
Kod EAN	6416495228760
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Abloy EL461/35/24 ⇒ zamek elektryczny na cylinder DIN ⇒ dwustronna kontrola dostępu

Zamek elektryczny EL461/35/24 dormas 35 mm w standardzie DIN do drzwi profilowych może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.
Zamek elektryczny EL461/35/24 może być stosowany wszędzie tam, gdzie wymagana jest kontrola dostępu w połączeniu z dobrym zabezpieczeniem mechanicznym.
Zamek Elektryczny EL461/35/24 jest stosowany do drzwi profilowych o średnim natężeniu ruchu, które zostały wyposażone w kontrolę dostępu oraz czytniki autonomiczne.
Kiedy drzwi są zamknięte wtedy zamek elektryczny jest zawsze zaryglowany, dobrze chroniąc drzwi.
Mnożość impulsów sygnalizacyjnych eliminuje potrzebę użycia przycisku wyjścia i dodatkowych kontaktronów.
Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 z jednostronną kontrolą dostępu **przeznaczony jest do** drzwi aluminiowych, drzwi biurowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi profilowych oraz **drzwi p.poż.**
Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostępu, wtedy klamka zewnętrzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewnętrzna otwiera jest zawsze.
Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 można w każdej chwili odblokować za pomocą klucza.
Zamek elektryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza.
Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych w drzwiach przeciwpożarowych oraz na wyjściach awaryjnych.

Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 ⇒ na cylinder DIN ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Zamek elektryczny model ⇒ EL461/35/24
- Zamek elektryczny numer katalogowy ⇒ EL461 100110
- Zamek elektryczny ⇒ klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ jednostronna
- Backset ⇒ dormas ⇒ 35 mm

-
- Blacha czołowa ⇒ 24 mm
 - Do drzwi ⇒ profilowych
 - Do drzwi ⇒ wąskoprofilowych

Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Strona klamki ewakuacyjnej ⇒ (EL461)

Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu maksymalny 400 mA,
- Pobór prądu spoczynkowy 135 mA (12VDC), 35 mA (24VDC)
- Styki mikroprzełączników ⇒ maksymalne obciążenie 0,5 A; 35V AC/DC; 10W
- Zakres temperatur otoczenia od -20 oC do +60 oC
- Wysunięcie rygli ⇒ 20 mm rygiel prostokątny, 10 mm (zatrzask)
- Backset 35, 35, 40, 45 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 20 lub 24 mm
- Trzpień klamki ⇒ 9 i 8 mm (adapter 8 mm w komplecie z zamkiem)

Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 ⇒ akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ EA321, EA322, EA323, EA324
- Kabel elektryczny ⇒ EA218 (długość 6 m), EA219 (długość 10 m) - 18 x 0,14 mm²
- Osłona kabla ⇒ EA280, EA281
- Wkładka dwustronna ⇒ Cylindry **ABLOY CY322T** lub inne wkładki w standardzie DIN

Zamek elektryczny Abloy EL461/35/24 ⇒ normy

- Certyfikat IMP klasa A
- EN179 ⇒ (EL461)
- EN1125 ⇒ (EL461)
- EN1634-1
- EN61000-6-1:2001
- EN61000-6-3:2001

Zamek elektryczny EL461 - karta produktu

ABLOY EL460, EL461

Zamki elektryczne

Parametry Techniczne

Napięcie zasilania	od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
Pobór prądu	maksymalny 0,4 A
	spoczynkowy 0,13 A (12VDC), 0,065A (24VDC)
Styki mikroprzełączników	maksymalne obciążenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W
Zakres temperatur otoczenia	od -20 °C do +60 °C
Wysunięcie rygli	20mm rygiel prostokątny, 10mm zatrask
Backset	30, 35, 40, 45 mm
Szerokość blachy czołowej	24 lub 28 mm
Trzpień klamki	9 i 8 mm (adapter 8mm w komplecie z zamkiem)


Funkcje przestawiane

- ✓ Tryb pracy NC/NO
- ✓ Kierunek otwierania (lewy/prawy)
- ✓ Strona klamki ewakuacyjnej (EL460)

Akcesoria

Blacha ościeżnicowa	EA321, EA322, EA323, EA324
Kabel elektryczny	EA218 (6m), EA219 (10m) – 18 x 0,14 mm ²
Ośłona kabla	EA280, EA281
Cylindry	ABLOY np. CY304N, CY308D lub inne wkładki w standardzie DIN

Wymiary

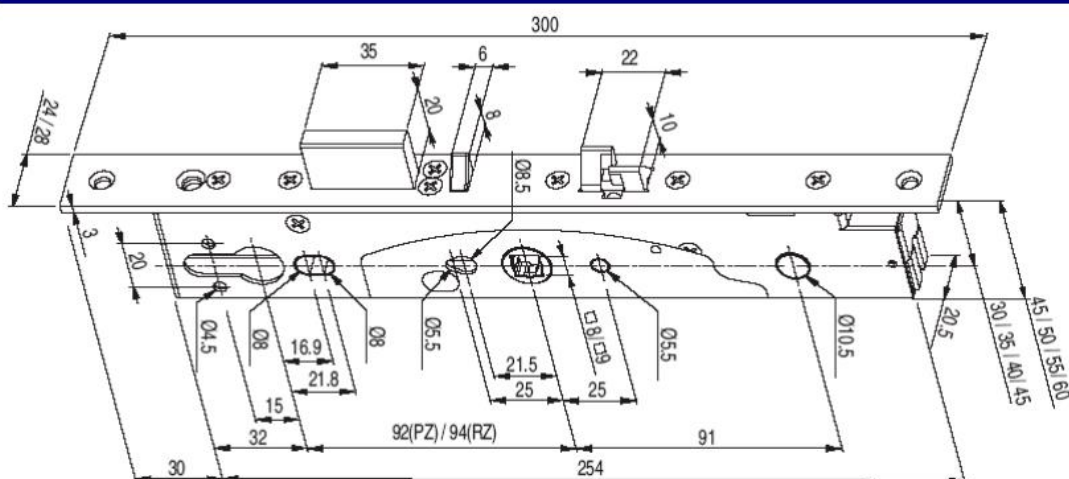

Producent zastrzega sobie prawo zmian

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.

ul. Jana Olbrachta 94 01-102 Warszawa +48(0) 22 751 53 54, fax +48 (0) 22 751 53 56 www.assaabloy.pl

