

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/el5025022-zamek-elektryczny-abloy-dormas-50-mm-blacha-czolowa-22-mm-bez-klamkowy-do-drzwi-pełnych-kontrola-wejścia-p-489.html>



EL502/50/22 - Zamek elektryczny Abloy - dormas 50 mm, blacha czołowa 22 mm - bez klamkowy do drzwi pełnych - kontrola wejścia

Cena brutto	3 236,93 zł
Cena netto	2 631,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	EL502 100000
Kod producenta	EL502 100000
Kod EAN	6416495235164
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Abloy EL502/50/22 ⇒ zamek elektryczny na cylinder skandynawski ⇒ kontrola dostępu

Zamek elektryczny EL502 dormas 50 mm na cylinder skandynawski może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek Elektryczny EL502 jest stosowany do drzwi o średnim natężeniu ruchu, które zostały wyposażone w kontrolę dostępu oraz czytniki autonomiczne. Zamek elektryczny Abloy EL502 posiada tzw. rygiel podwójnego działania pozwalający na łatwe i szybkie zamykanie drzwi. Rozwiązanie tego typu to technologiczne i funkcjonalnie lepsza alternatywa niż tzw. zaczep elektromagnetyczny. Drzwi mogą być otwarte przez popchnięcie lub pociągnięcie, kiedy włączone jest napięcie zasilania. Zamek elektryczny Abloy EL502 z kontrolą dostępu wejścia wyjścia **przeznaczony jest do** drzwi biurowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych, drzwi płaszczykowych. **Zamek elektryczny Abloy EL502 na cylinder skandynawski można w każdej chwili odblokować za pomocą klucza.** Zamek elektryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza. **Zamek elektryczny Abloy EL502 posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych w drzwiach przeciwpożarowych oraz na wyjściach awaryjnych.**

Zamek elektryczny Abloy EL502/50/22 ⇒ cylinder skandynawski ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Standard ⇒ Skandynawski
- Zamek elektryczny model ⇒ EL502/50/22
- Zamek elektryczny numer katalogowy ⇒ EL502 100000
- Zamek elektryczny ⇒ bez klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ wejście - wyjście
- Backset ⇒ dormas ⇒ 50 mm
- Blacha czołowa ⇒ 22 mm
- Do drzwi ⇒ drewnianych
- Do drzwi ⇒ stalowych
- Do drzwi ⇒ płaszczykowych

Zamek elektryczny Abloy EL502/50/22 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Mniejszy pobór prądu ⇒ (EL502)
- Regulowana długość wysunięcia rygla
- Szeroki zakres napięcia zasilania
- Zmiana strony klamki kontrolowanej

Zamek elektryczny Abloy EL502/50/22 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu maksymalny 550 mA (12VDC)
- Pobór prądu spoczynkowy 240 mA (12VDC)
- Pobór prądu maksymalny 270 mA (24VDC)
- Pobór prądu spoczynkowy 110 mA (24VDC)
- Zakres temperatur otoczenia od -22°C do +60 °C
- Wysunięcie rygla ⇒ 14,5 mm
- Backset ⇒ 50 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 22 mm

Zamek elektryczny Abloy EL502/50/22 ⇒ akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ 4613 i 4614, LP712 i LP732)
- Kabel elektryczny ⇒ EA211 (długość 6 m)
- Kabel elektryczny EA221 (długość 10 m)
- Osłona kabla ⇒ EA280, EA281
- Cylinder skandynawski
- Cylinder owalny skandynawski

Zamek elektryczny Abloy EL502/50/22 ⇒ normy

- EN 179 : 2208
- EN 12209

Zamek elektryczny EL502 karta produktu

Zamek elektryczny EL502 karta produktu

TECHNICAL DETAILS

Operating voltage	12-24 VDC (-10%/+15%)
Current consumption	max 550 mA (12 VDC) idle 240 mA (12 VDC) max 270 mA (24 VDC) idle 110mA (24 VDC)
Temperature range	-20°C...+60°C
Bolt throw	14,5 mm
Backset	50 mm
Forend	22 mm

FINISH

Chrome plated forend

CYLINDERS

- Scandinavian oval and round cylinders;
ABLOY® DISKLOCK PRO, ABLOY® PROTEC, ASSA, RUKO, TrioVing or other.
- Finnish type; **ABLOY® CLASSIC, ABLOY® DISKLOCK PRO, ABLOY® PROTEC.**


PACKAGE

Lock case, connection plugs, fixing screws, lock case manual

MONITORING

Deadlocking status of double action bolt

DIMENSIONS

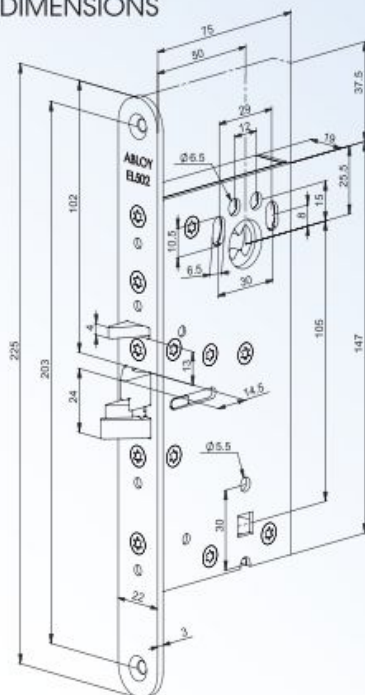

APPLICATION

ABLOY® EL502 is typically used in the interior doors of business premises and educational buildings.

The locks include a special double action bolt for quick and easy use and offer a cost-effective way of electric locking that is highly advantageous in comparison to e.g. electric strike.

The locks can be controlled by a variety of electrical impulse generating equipment such as card reader keypad and timer. The locks can be connected to automatic swing door operators and are an excellent solution for access control systems. Because of its symmetrical trigger bolt, **ABLOY® EL502** can be used in swinging doors.

FUNCTION

Door can be opened by pushing or pulling when electric control is switched on.

ABLOY® EL502 can be configured to operate also fail unlocked, when the door can be opened by pushing or pulling when the electric control is switched off.

Lock can always be opened mechanically by key or by thumbturn and the it deadlocks automatically when the door closes.

New functional features


- Non-handed symmetrical trigger bolt
- Immediate release of deadlocking
- Configurable fail locked/ fail unlocked
- Wide operating voltage

ABLOY® EL502 lock cases are not recommended for use in doors with seal force.

The lock can not be used in fire rated doors.

In swinging doors the lock may be locked only when the door has completely stopped in the closed -position.

WIRING PRINCIPLE

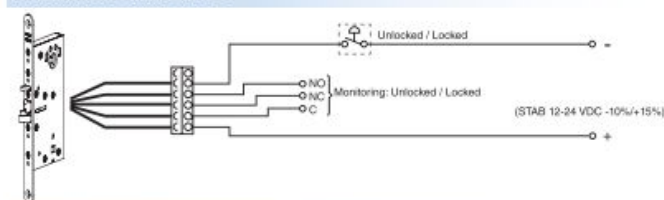

CYLINDERS

C = **ABLOY® CLASSIC**, D = **ABLOY® DISKLOCK PRO**, N = **ABLOY® PROTEC**

Single	w/ thumbturn	CY001 C, D, N	Finnish
		CY013 C, D, N	Finnish
		CY016 C, D, N *)	Finnish
		CY028 C, D, N	Finnish
		CY201 D, N	Scandinavian oval
Double		CY002 C, D, N	Finnish
		CY029 C, D, N	Finnish
		CY062 C, D, N	Finnish
		CY202 D, N	Scandinavian oval
		CY205 D, N	Scandinavian oval

*) Compatible with emergency exit dome 6488

ACCESSORIES (Please order separately)

Cable	ABLOY® EA211 (6m)	
	ABLOY® EA221 (10m)	
Lead cover	ABLOY® EA280	
	ABLOY® EA281	
Strike	ABLOY® LP711	ABLOY® EA307
	ABLOY® LP714	ABLOY® EA308
	ABLOY® LP721 (rebated)	ABLOY® 4613
	ABLOY® LP731 (rebated)	ABLOY® 4614



www.abloy.com

Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209



An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy is one of the leading manufacturers of locks, locking systems and architectural hardware and the world's leading developer of products in the field of electromechanical locking technology.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY

