

Link do produktu: [https://dombezpieczny.com.pl/el5608024-zamek-elektryczny-abloy-dormas-80-mm-blacha-czolowa-24-mm-klamkowy-do-drzwi-pełnych-jednostronna-kontrola-wejscia-p-388.html](https://dombezpieczny.com.pl/el5608024-zamek-elektryczny-abloy-dormas-80-mm-blacha-czolowa-24-mm-klamkowy-do-drzwi-pe%C5%82nych-jednostronna-kontrola-wejscia-p-388.html)



EL560/80/24 - Zamek elektryczny Abloy - dormas 80 mm, blacha czołowa 24 mm - klamkowy do drzwi pełnych - jednostronna kontrola wejścia

Cena brutto	1 924,95 zł
Cena netto	1 565,00 zł
Cena poprzednia	4 073,08 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	EL560 100180
Kod producenta	EL560 100180
Kod EAN	6416495231982
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Abloy EL560/80/24 ⇒ zamek elektryczny na cylinder DIN ⇒ jednostronna kontrola dostępu

Zamek elektryczny EL560 dormas 80 mm w standardzie DIN może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek Elektryczny EL560 jest stosowany do drzwi o średnim natężeniu ruchu, które zostały wyposażone w kontrolę dostępu oraz czytniki autonomiczne.

Kiedy drzwi są zamknięte wtedy zamek elektryczny jest zawsze zaryglowany, dobrze chroniąc drzwi. Mnogość impulsów sygnalizacyjnych eliminuje potrzebę użycia przycisku wyjścia i dodatkowych kontaktów.

Zamek elektryczny Abloy EL560 z jednostronną kontrolą dostępu **przeznaczony jest do** drzwi biurowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych, drzwi płaszczyznowych oraz **drzwi p.poż.**

Zamek elektryczny przeznaczony do jednostronnej kontroli dostępu, wtedy klamka zewnętrzna sterowana jest elektrycznie natomiast klamka wewnętrzna otwiera jest zawsze.

Zamek elektryczny Abloy EL560 można w każdej chwili odblokować za pomocą klucza.

Zamek elektryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza.

Zamek elektryczny Abloy EL560 posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych w drzwiach przeciwpożarowych oraz na wyjściach awaryjnych.

Zamek elektryczny Abloy EL560/80/24 ⇒ cylinder DIN ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Zamek elektryczny model ⇒ EL560
- Zamek elektryczny numer katalogowy ⇒ EL560 100180
- Zamek elektryczny ⇒ klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ jednostronna
- Backset ⇒ dormas ⇒ 80 mm
- Blacha czołowa ⇒ 24 mm
- Do drzwi ⇒ drewnianych
- Do drzwi ⇒ stalowych
- Do drzwi ⇒ płaszczyznowych

Zamek elektryczny Abloy EL560/80/24 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Strona klamki ewakuacyjnej ⇒ (EL560)

Zamek elektryczny Abloy EL560/80/24 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu maksymalny 400 mA,
- Pobór prądu spoczynkowy 130 mA (12VDC), 80 mA (24VDC)
- Styki mikroprzełączników ⇒ maksymalne obciążenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W
- Zakres temperatur otoczenia od -20 oC do +60 oC
- Wysunięcie rygli ⇒ 20 mm rygiel prostokątny, 10 mm (zatrzaśk)
- Backset 55, 60, 80 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 20 lub 24 mm
- Trzpień klamki ⇒ 9 i 8 mm (adapter 8 mm w komplecie z zamkiem)

Zamek elektryczny Abloy EL560/80/24 ⇒ akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ EA321, EA322, EA323, EA324
- Kabel elektryczny ⇒ EA218 (długość 6 m), EA219 (długość 10 m) – 18 x 0,14 mm²
- Osłona kabla ⇒ EA280, EA281
- Wkładka dwustronna ⇒ Cylindry **ABLOY CY322T** lub inne wkładki w standardzie DIN

Zamek elektryczny Abloy EL560/80/24 ⇒ normy

- Certyfikat IMP klasa B
- EN179 ⇒ (EL560)
- EN1125 ⇒ (EL560)
- EN1634-1
- EN61000-6-1:2001
- EN61000-6-3:2001

Zamek elektryczny EL560 - karta produktu

ABLOY EL560, EL561

Zamki elektryczne

Parametry Techniczne

Napięcie zasilania	od 12 do 24 V DC stabilizowane (-10%, +15%)
Pobór prądu	maksymalny 0,4 A
	spoczynkowy 0,13 A (12VDC), 0,065A (24VDC)
Styki mikroprzełączników	maksymalne obciążenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W
Zakres temperatur otoczenia	od -20 °C do +60 °C
Wysunięcie rygli	20mm rygiel prostokątny, 10mm zatrzask
Backset	55, 60, 65 mm
Szerokość blachy czołowej	20 lub 24 mm
Trzpień klamki	9 i 8 mm (adapter 8mm w komplecie z zamkiem)


Funkcje przestawiane

- ✓ Tryb pracy NC/NO
- ✓ Kierunek otwierania (lewy/prawy)
- ✓ Strona klamki ewakuacyjnej (EL560)

Akcesoria

Blacha ościeżnicowa	EA321, EA322, EA323, EA324
Kabel elektryczny	EA218 (6m), EA219 (10m) – 18 x 0,14 mm ²
Ośłona kabla	EA280, EA281
Cylindry	ABLOY np. CY304N, CY308D lub inne wkładki w standardzie DIN

Schemat otworowania

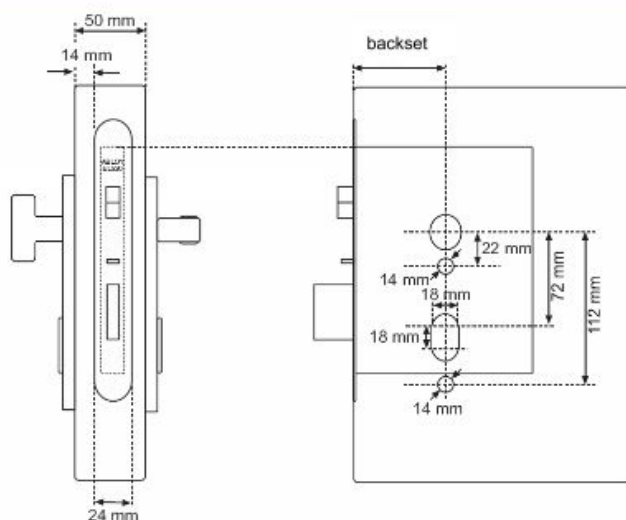

Przy zamawianiu pamiętaj o podaniu:

- typ zamka
- backset, blacha czołowa
- stronność do określenia blachy ościeżnicowej (jeśli asymetryczna)
- długość kabla
- rodzaj przepustu kabla

Producent zastrzega sobie prawo zmian

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 76, tel. +48(0) 22 751 53 54, fax +48 (0) 22 751 53 56 www.assaabloy.pl

