

Link do produktu: <https://dombezpieczny.com.pl/zamek-elektromotoryczny-abloy-el420-dormas-35-mm-blacha-czolowa-24-mm-klamkowy-do-drzwi-profilowych-dwustronna-kontrola-wejscia-p-494.html>



Zamek elektromotoryczny Abloy - EL420 - dormas 35 mm, blacha czołowa 24 mm - klamkowy do drzwi profilowych - dwustronna kontrola wejścia

Cena brutto	5 190,60 zł
Cena netto	4 220,00 zł
Cena poprzednia	11 931,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	28 dni
Numer katalogowy	EL420 100110
Kod producenta	EL420 100110
Kod EAN	6416495228180
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 ⇒ dormas 35 mm ⇒ blacha czołowa 24 mm ⇒ dwustronna kontrola dostępu

Zamek elektromotoryczny EL 420 dormas 35 mm w standardzie DIN może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek elektromotoryczny EL 420 jest stosowany do drzwi o dużym natężeniu ruchu, które zostały wyposażone w kontrolę dostępu oraz czytniki autonomiczne. Kiedy drzwi są zamknięte wtedy zamek elektromotoryczny jest zawsze zaryglowany, dobrze chroniąc drzwi. Mnogość impulsów sygnalizacyjnych eliminuje potrzebę użycia przycisku wyjścia i dodatkowych kontaktronów. Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 z jednostronną lub dwustronną kontrolą dostępu **przeznaczony jest do** drzwi biurowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi profilowych, drzwi wąskoprofilowych oraz **drzwi p.poż.** Zamek elektromotoryczny przeznaczony do **jednostronnej kontroli dostępu**, wtedy klamka zewnętrzna powinna być sztywną gałką a klamka wewnętrzna otwiera jest zawsze. Zamek elektromotoryczny przeznaczony do **dwustronnej kontroli dostępu**, wtedy po obu stronach drzwi powinna być zamontowana sztywną gałką. **Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 można w każdej chwili odblokować za pomocą klamki i klucza.** Zamek elektromotoryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza. **Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na** drogach ewakuacyjnych w drzwiach przeciwpożarowych oraz na wyjściach awaryjnych.

Zamek elektromotoryczny Abloy EL420 ⇒ dormas 35 mm ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Zamek elektromotoryczny model ⇒ EL 420
- Zamek elektromotoryczny numer katalogowy ⇒ EL420 100110
- Zamek elektromotoryczny ⇒ klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ dwustronna
- Backset ⇒ dormas ⇒ 35 mm
- Blacha czołowa ⇒ 24 mm
- Do drzwi ⇒ profilowych
- Do drzwi ⇒ wąskoprofilowych

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Strona klamki ewakuacyjnej ⇒ (EL420)

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (+15%)
- Napięcie zasilania od 12 do 18 V AC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu 12 DC maksymalny 1350 mA
- Pobór prądu normalny 450 mA
- Pobór prądu spoczynkowy 80 mA
- Pobór prądu 24 DC maksymalny 600 mA
- Pobór prądu normalny 220 mA
- Pobór prądu spoczynkowy 40 mA
- Styki mikroprzełączników ⇒ maksymalne obciążenie 0,5 A; 35V AC/DC; 10W
- Zakres temperatur otoczenia od -20 oC do +60 oC
- Wysunięcie rygli ⇒ 20 mm rygiel prostokątny, 10 mm (zatrzask)
- Backset 30, 35, 40, 45 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 24 lub 28 mm
- Trzpień klamki ⇒ 9 i 8 mm (adapter 8 mm w komplecie z zamkiem)
- Funkcje ustawiane ⇒ Funkcje mechaniczne ⇒ stronność języka spustowego

Zamek elektromotoryczny EL 420 ⇒ Wyjścia monitoringu

- Drzwi zaryglowane
- Rygiel wewnątrz (wsunięty do kasety zamka)
- Stan drzwi (otwarte / zamknięte)
- Użycie klamki
- Użycie klucza
- Sabotaż kabla

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 ⇒ Akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ EA321, EA322, EA323, EA324
- Kabel elektromotoryczny ⇒ EA218 (długość 6 m), EA219 (długość 10 m) – 18 x 0,14 mm²
- Osłona kabla ⇒ EA280, EA281
- Wkładka dwustronna ⇒ Cylindry **ABLOY CY 322T** lub inne wkładki w standardzie DIN

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 420 ⇒ normy

- Standardy EN
- EN179 : 2008 ⇒ Ewakuacja z klamką
- EN1125 : 2008 ⇒ Wyjście paniczne
- EN12209 : 2004 ⇒ Wytrzymałość mechaniczna
- EN1634-1 ⇒ Odporność ogniowa
- EN61000-6-1:2007 ⇒ EMC
- EN61000-6-3:2007 ⇒ EMC


Zamek elektromotoryczny EL 520 - karta produktu

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	12 - 24 V DC ($\pm 15\%$) 12 - 18 V AC, RMS (-10% , $+15\%$)
Prąd:	Max. 1.3 A (12 V), 0.6 A (24 V) Normalnie 0.45 A (12 V), 0.22 (24 V) Spocz. 0.08 A (12 V), 0.04 A (24 V)
Mikrowyłączniki:	Max. 0.8 A 30 V AC/DC restancyjne, 10 W
Temperatura pracy:	-20°C - $+60^{\circ}\text{C}$
Wysuw rygla:	20 mm (rygiel główny), 10 mm (rygiel dzielony)
Backset:	55, 60, 65, 80, 100 mm (EL520) 30, 35, 40, 45 mm (EL420)
Blacha czołowa:	20, 24 mm (EL520) 24, 28 mm (EL420)
Trzpień klamki:	9 mm (8 mm z adapterem)
Funkcje ustawiane:	Funkcje mechaniczne: - Stronność języczka spustowego
Wyjścia monitoringu:	Drzwi zaryglowane Rygiel wewnątrz (wsunięty do kasety zamka) Stan drzwi (otwarte/zamknięte) Użycie klamki Użycie klucza Sabotaż kabla

OTOCZENIE DRZWI


Drzwi drewniane i metalowe

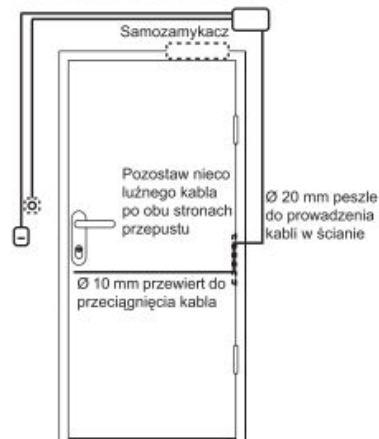


Drzwi profilowe



KĄT ZABIERAKA



STEROWANIE I DOSTĘPNE WYJŚCIA MONITORINGU

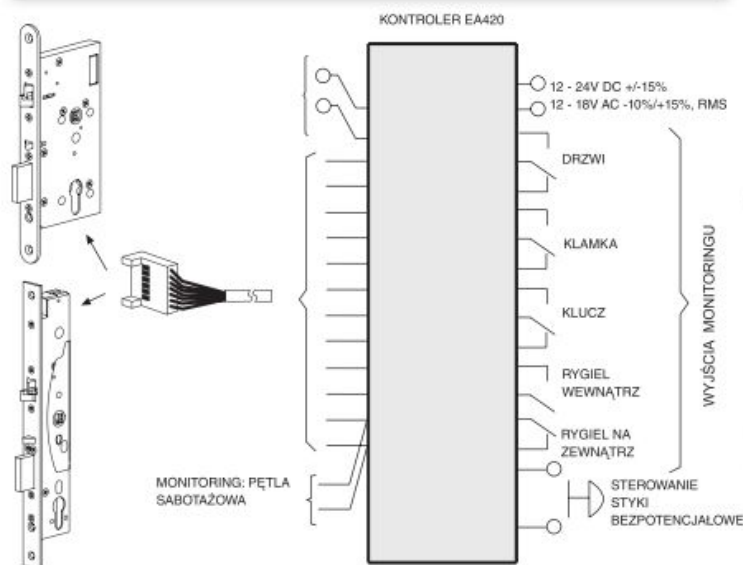

WKŁADKI, OKUCIA I AKCESORIA (Zamawiane oddzielnie)

	WKŁADKI EUROPEJSKIE DIN		OKUCIA	TRZPIEŃ DZIELONY	KABLE	PRZEPUST	BLACHY OŚCIEŻNICOWE
	ABLOY PROTEC	ABLOY DISKLOCK PRO					
Pojedyncze	CY321N, CY331N	CY321D	ABLOY**) IKON Ruko BEZAULT inne	EA288 (8mm) EA289 (9mm)	EA218 (6m) EA219 (10m)	EA280 EA281	EA321**) EA322 EA323**) EA324 EA325 EA326 EA327 EA328 EA329 EA330 EA331 EA332**)
Podwójne	CY322N, CY332N	CY322D					
Pojedyncze z pokrętkiem	CY323N, CY333N	CY323D					

*) Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem Abloy Oy.

**) Konieczne jest określenie stronności.

