

Link do produktu: [https://dombezpieczny.com.pl/zamek-elektromotoryczny-abloy-el520-dormas-55-mm-blacha-czolowa-24-mm-klamkowy-do-drzwi-pełnych-dwustronna-kontrola-wejścia-p-490.html](https://dombezpieczny.com.pl/zamek-elektromotoryczny-abloy-el520-dormas-55-mm-blacha-czolowa-24-mm-klamkowy-do-drzwi-pe%C5%82nych-dwustronna-kontrola-wej%C5%9Bcia-p-490.html)



Zamek elektromotoryczny Abloy - EL520 - dormas 55 mm, blacha czołowa 24 mm - klamkowy do drzwi pełnych - dwustronna kontrola wejścia

Cena brutto	5 473,50 zł
Cena netto	4 450,00 zł
Cena poprzednia	11 931,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	28 dni
Numer katalogowy	EL520 100150
Kod producenta	EL520 100150
Producent	ABLOY Oy

Opis produktu

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 ⇒ dormas 55 mm ⇒ blacha czołowa 24 mm ⇒ dwustronna kontrola dostępu

Zamek elektromotoryczny EL 520 dormas 55 mm w standardzie DIN może pracować wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Zamek elektromotoryczny EL 520 jest stosowany do drzwi o średnim natężeniu ruchu, które zostały wyposażone w kontrolę dostępu oraz czytniki autonomiczne.

Kiedy drzwi są zamknięte wtedy zamek elektromotoryczny jest zawsze zaryglowany, dobrze chroniąc drzwi.

Mnogość impulsów sygnalizacyjnych eliminuje potrzebę użycia przycisku wyjścia i dodatkowych kontaktronów.

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 z jednostronną lub dwustronną kontrolą dostępu **przeznaczony jest do** drzwi biurowych, drzwi ewakuacyjnych, drzwi drewnianych, drzwi stalowych, drzwi płaszczowych oraz **drzwi p.poż.**

Zamek elektromotoryczny przeznaczony do **jednostronnej kontroli dostępu**, wtedy klamka zewnętrzna powinna być sztywną gałką a klamka wewnętrzna otwiera jest zawsze.

Zamek elektromotoryczny przeznaczony do **dwustronnej kontroli dostępu**, wtedy po obu stronach drzwi powinna być zamontowana sztywną gałką.

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 można w każdej chwili odblokować za pomocą klamki i klucza.

Zamek elektromotoryczny posiada funkcje monitoringu: pozycja rygla, pozycja spustu, użycie klamki, użycie klucza.

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 posiada certyfikaty potwierdzające możliwość stosowania na drogach ewakuacyjnych w drzwiach przeciwpożarowych oraz na wyjściach awaryjnych.

Zamek elektromotoryczny Abloy EL520 ⇒ dormas 55 mm ⇒ specyfikacja

- Producent ⇒ Abloy
- Zamek elektromotoryczny model ⇒ EL 520
- Zamek elektromotoryczny numer katalogowy ⇒ EL520 100150
- Zamek elektromotoryczny ⇒ klamkowy
- Kontrola dostępu ⇒ dwustronna
- Backset ⇒ dormas ⇒ 55 mm
- Blacha czołowa ⇒ 24 mm
- Do drzwi ⇒ drewnianych
- Do drzwi ⇒ stalowych
- Do drzwi ⇒ płaszczowych

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 ⇒ funkcje przestawiane

- Tryb pracy ⇒ NC / NO
- Kierunek otwierania ⇒ (lewy / prawy)
- Strona klamki ewakuacyjnej ⇒ (EL520)

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 ⇒ dane techniczny

- Napięcie zasilania od 12 do 24 V DC stabilizowane (+15%)
- Napięcie zasilania od 12 do 18 V AC stabilizowane (-10%, +15%)
- Pobór prądu 12 DC maksymalny 1300 mA
- Pobór prądu normalny 450 mA
- Pobór prądu spoczynkowy 80 mA
- Pobór prądu 24 DC maksymalny 600 mA
- Pobór prądu normalny 220 mA
- Pobór prądu spoczynkowy 40 mA
- Styki mikroprzełączników ⇒ maksymalne obciążenie 0,5 A; 30V AC/DC; 10W
- Zakres temperatur otoczenia od -20 oC do +60 oC
- Wysunięcie rygli ⇒ 20 mm rygiel prostokątny, 10 mm (zatrzask)
- Backset 55, 60, 65 mm
- Szerokość blachy czołowej ⇒ 20 lub 24 mm
- Trzpień klamki ⇒ 9 i 8 mm (adapter 8 mm w komplecie z zamkiem)
- Funkcje ustawiane ⇒ Funkcje mechaniczne ⇒ stronność języka spustowego

Zamek elektromotoryczny EL 520 ⇒ Wyjścia monitoringu

- Drzwi zaryglowane
- Rygiel wewnątrz (wsunięty do kasety zamka)
- Stan drzwi (otwarte / zamknięte)
- Użycie klamki
- Użycie klucza
- Sabotaż kabla

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 ⇒ Akcesoria dodatkowe

- Blacha zaczepowa do ościeżnicy ⇒ EA321, EA322, EA323, EA324
- Kabel elektromotoryczny ⇒ EA218 (długość 6 m), EA219 (długość 10 m) - 18 x 0,14 mm²
- Osłona kabla ⇒ EA280, EA281
- Wkładka dwustronna ⇒ Cylindry **ABLOY CY 322T** lub inne wkładki w standardzie DIN

Zamek elektromotoryczny Abloy EL 520 ⇒ normy

- Standardy EN
- EN179 : 2008 ⇒ Ewakuacja z klamką
- EN1125 : 2008 ⇒ Wyjście paniczne
- EN12209 : 2004 ⇒ Wytrzymałość mechaniczna
- EN1634-1 ⇒ Odporność ogniowa
- EN61000-6-1:2007 ⇒ EMC
- EN61000-6-3:2007 ⇒ EMC


Zamek elektromotoryczny EL 520 - karta produktu

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania:	12 - 24 V DC ($\pm 15\%$) 12 - 18 V AC, RMS (-10% , $+15\%$)
Prąd:	Max. 1.3 A (12 V), 0.6 A (24 V) Normalnie 0.45 A (12 V), 0.22 (24 V) Spocz. 0.08 A (12 V), 0.04 A (24 V)
Mikrowyłączniki:	Max. 0.8 A 30 V AC/DC restancyjne, 10 W
Temperatura pracy:	-20°C - $+60^{\circ}\text{C}$
Wysuw rygla:	20 mm (rygiel główny), 10 mm (rygiel dzielony)
Backset:	55, 60, 65, 80, 100 mm (EL520) 30, 35, 40, 45 mm (EL420)
Blacha czołowa:	20, 24 mm (EL520) 24, 28 mm (EL420)
Trzpień klamki:	9 mm (8 mm z adapterem)
Funkcje ustawiane:	Funkcje mechaniczne: - Stronność języczka spustowego
Wyjścia monitoringu:	Drzwi zaryglowane Rygiel wewnątrz (wsunięty do kasety zamka) Stan drzwi (otwarte/zamknięte) Użycie klamki Użycie klucza Sabotaż kabla

OTOCZENIE DRZWI


Drzwi drewniane i metalowe

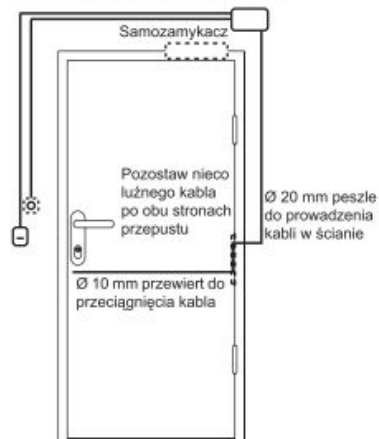


Drzwi profilowe



KĄT ZABIERAKA



STEROWANIE I DOSTĘPNE WYJŚCIA MONITORINGU

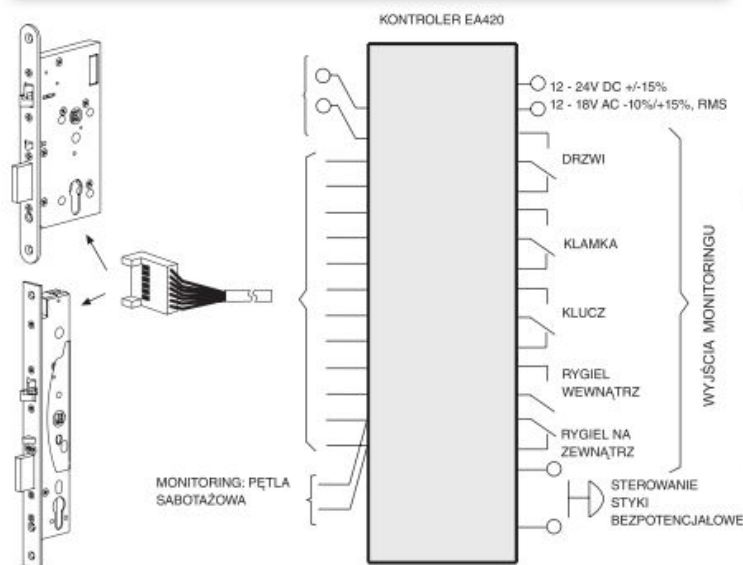

WKŁADKI, OKUCIA I AKCESORIA (Zamawiane oddzielnie)

	WKŁADKI EUROPEJSKIE DIN		OKUCIA	TRZPIEŃ DZIELONY	KABLE	PRZEPUST	BLACHY OŚCIEŻNICOWE
	ABLOY PROTEC	ABLOY DISKLOCK PRO					
Pojedyncze	CY321N, CY331N	CY321D	ABLOY**) IKON Ruko BEZAULT inne	EA288 (8mm) EA289 (9mm)	EA218 (6m) EA219 (10m)	EA280 EA281	EA321**) EA322 EA323**) EA324 EA325 EA326 EA327 EA328 EA329 EA330 EA331 EA332**)
Podwójne	CY322N, CY332N	CY322D					
Pojedyncze z pokrętelem	CY323N, CY333N	CY323D					

*) Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem Abloy Oy.

**) Konieczne jest określenie stronności.

